

especificaciones del controlador de sistema integrado

PDL	RISORINC/CII
protocolos soportados	TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Puerto 9100 (puerto RAW)
sistemas operacionales soportados	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP (versión 32-bit), Microsoft® Windows Server 2003 (versión 32-bit), Microsoft® Windows 2000 Server, Microsoft® Windows Vista® (versión 32-bit)
fuentes instaladas	Ninguna
emulación	Ninguna
interfaz de red	Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch)
CPU	Intel® Celeron® M440 (1.86 GHz)
capacidad de memoria	512 GB
disco duro⁷	Capacidad 160 GB; Espacio disponible 140 GB
sistema operacional	Linux

especificaciones ComColor 7050R/7010R

color soportado	Full color	área de impresión garantizada³	7050R: Amplitud de margen estándar de 1/8" (3 mm) Máxima amplitud de margen de 1/16" (1 mm) 7010R: Amplitud de margen estándar de 3/16" (5 mm); Máxima amplitud de margen de 1/8" (3 mm)
tipo de impresión	Sistema de inyección de tinta tipo lineal	peso del papel	Bandeja Estándar: 12-lb bond a 56-lb bond (46 a 210 GSM), papel sencillo 7050R únicamente: Bandeja de Alimentación 14-lb bond a 28-lb bond (52 a 104 GSM), papel sencillo
tipo de tinta	Pigmento con base de aceite (Cian, Magenta, Amarillo, Negro)	método alimentación papel/capacidad bandeja papel⁴	Bandeja Estándar: 1,000 hojas (Altura hasta 4 5/16" [110 mm]) 7050R únicamente: Bandeja de Alimentación 500 hojas x 3 bandejas (Altura hasta 1 15/16" [50 mm])
resolución	Estándar: 300 ppp (dirección de escaneo principal) x 300 ppp (dirección sub-escaneo) Fino: 300 ppp (dirección de escaneo principal) x 600 ppp (dirección sub-escaneo)	capacidad de impresión continua	9,999 hojas
número de niveles de gris	Por cada color CMYK (8 niveles de gris)	capacidad bandeja salida⁴	Estándar: 500 hojas (Altura hasta 2 3/8" [60 mm]) Opción: 1,000 hojas (cuando se utiliza la Bandeja de Apilamiento de Auto-control o la Bandeja Ancha de Apilamiento opcionales)
resolución del procesamiento de datos	Estándar: 300 ppp x 300 ppp Fino: 300 ppp x 600 ppp Suavizamiento de línea: 600 ppp x 600 ppp	voltaje	AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz
tiempo de calentamiento	2 min. 45 seg. o menos (a temperatura ambiente de 68°F [20°C])	consumo de energía	Máx.: 1,000 W Lista ⁵ : 250 W Reposo: Max. 45 W Hibernar ⁶ : Max. 1 W
tiempo primera impresión	Monocromo: 8 seg o menos ¹ (cuando se copia en orientación A4-R/Carta-R utilizando el modo monocromático) Color: 8 seg o menos ¹ (cuando se copia en orientación A4-R/Carta-R utilizando el modo color)	ruido en operación	Max. 68 dB (cuando imprime)
velocidad de impresión continua²	A4/Carta-R Simplex: 120 ppm; Dúplex: 120 ppm (60 hojas) A4/Carta Simplex: 90 ppm; Dúplex: 90 ppm (45 hojas) B4/Legal Simplex: 76 ppm; Dúplex: 76 ppm (38 hojas) A3/Doble Carta Simplex: 66 ppm; Dúplex: 66 ppm (33 hojas)	ambiente operacional	Temperatura: 59°F a 86°F (15°C a 30°C) Humedad: 40% a 70% RH (sin condensación)
impresión dúplex	Estándar	dimensiones (A x L x Al)	In use: 46 1/16" x 27 3/8" x 40 3/16" (1,170 x 695 x 1,020 mm)
tamaño del papel	Bandeja Estándar Máximo: 13 3/8" x 21 5/8" (340 x 550 mm); Mínimo: 3 9/16" x 5 13/16" (90 x 148 mm) 7050R únicamente: Bandeja Estándar Máx. 11 11/16" x 17" (297 x 420 mm); Mín.: 7 3/16" x 7 3/16" (182 x 182 mm)	peso	7050R: 386 lb (175 kg) 7010R: 331 lb (150 kg)
área de impresión	7050R: Máx 12 3/8" x 21 9/16" (314 x 548 mm) 7010R: Máx 12 3/16" x 21 7/16" (310 x 544 mm)	espacio requerido (A x L x Al)	Con la cubierta frontal y bandeja de alimentación extendidas: 47 5/8" x 48 7/16" x 40 3/16" (1,210 x 1,230 x 1,020 mm) Con las Bandeja Boca-Abajo y Estándar almacenadas: 45 1/4" x 27 3/8" x 39" (1,150 x 695 x 990 mm)



RISO LATIN AMERICA, INC.
3 SW 129th Avenue, Suite 100, Pembroke Pines, FL 33027
Tel: 954-499-7476 <http://www.risolatin.com>

©Copyright 2009 RISO, Inc. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de RISO, Inc. Todos los productos son marcas comerciales registradas por sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los detalles pueden variar dependiendo de la región. Impreso en USA.

¹ Dentro de los 10 minutos después del último trabajo de impresión

² Cuando se utiliza papel plano y papel reciclado (23-lb bond [85 GSM]), y la densidad configurada en 3 (Estándar). Gráfico utilizado: Patrón de medida de impresión (Muestra de medida de color 2 [JEITA patrón estándar J6]).

³ Cuando se imprimen sobres el margen es de 3/8" (10 mm). Para ComColor 7050R, el área garantizada cuando se imprimen imágenes es el área que se encuentra dentro de 1/8" (3 mm) de los bordes del papel.

⁴ Cuando se utiliza papel plano y papel reciclado (23-lb bond [85 GSM])

⁵ Cuando no se está imprimiendo

⁶ Denotado como "En espera" en el manual del usuario

⁷ Un gigabyte (GB) se calcula como 1 billón de bytes




Agilice sus comunicaciones en color!

ComColor[®] 7050R/7010R

Impresora de Inyección de Tinta de Alta Velocidad



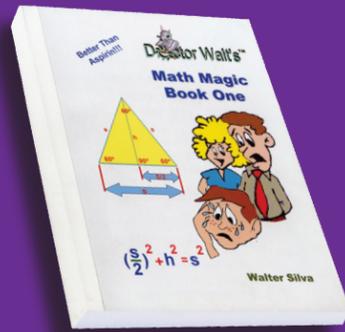

Libros y manuales





Documentos transaccionales



Postales y cartulina



Sobres

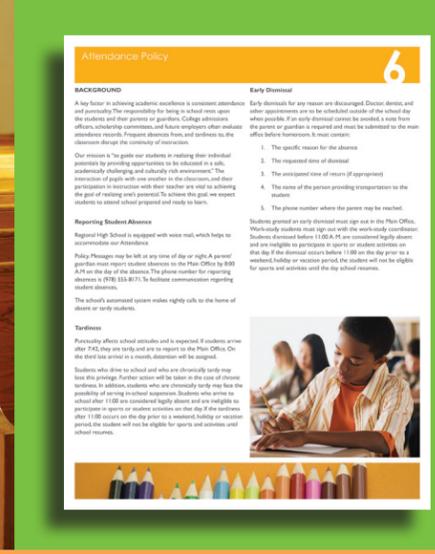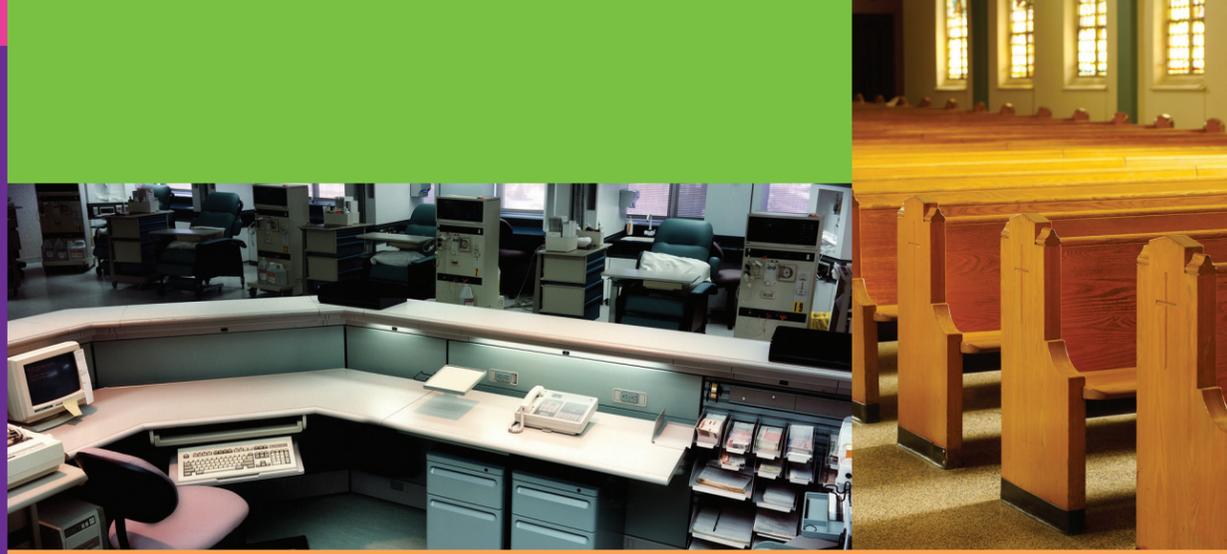

ComColor® 7050R/7010R

Su impresora de inyección de tinta rápida, confiable y económica para documentos de tamaño hasta doble carta y más

¡Copiar, escanear e imprimir en full color y en blanco y negro nunca fue tan fácil y confiable! Las impresoras RISO full color de inyección de tinta ComColor 7050R y ComColor 7010R combinan una velocidad increíble de impresión, capacidades para altos volúmenes de trabajo y bajos costos de operación, para crear soluciones de impresión a color ideales para su oficina o imprenta. Con controles simples e intuitivos y capacidades de impresión en volumen robustas, la ComColor 7050R y la ComColor 7010R le permiten agregar full color a sus trabajos de impresión cotidianos. Además, representan una alternativa económica para impresiones en blanco y negro.

Las impresoras de inyección de tinta ComColor 7050R y ComColor 7010R imprimen 120 páginas por minuto y están diseñadas específicamente para impresiones en volumen a alta velocidad y a muy bajo costo. Seleccione la 7050R con múltiples gavetas para papel y capacidad 2.500 hojas. O elija la 7010R para una única fuente de papel y capacidad de 1.000 hojas. Las dos impresoras son tan fáciles de usar que poco o nada de entrenamiento es necesario.

Con dimensiones pequeñas, estas impresoras ComColor se acomodan fácilmente en la mayoría de los entornos de trabajo. También cuentan con la certificación ENERGY STAR y tienen funciones para el ahorro de energía, lo que las convierte en las impresoras más ecológicas del mundo. Todos estos elementos aportan a una calidad de impresión increíble, que permitirá que sus trabajos se realicen de forma rápida, fácil y confiable, con un impacto reducido sobre nuestro medio ambiente.

- Velocidad**
A 120 páginas por minuto, las ComColor 7050R y 7010R pueden imprimir 1.000 páginas full-color en menos de 8 minutos—sin reducir la velocidad en las impresiones dúplex.¹
- Eficiente en Costos**
El costo RISO de imprimir en blanco y negro y en color es casi la mitad del de las fotocopiadoras.
- Medio Ambiente**
Con certificación ENERGY STAR, las ComColor 7050R y 7010R utilizan un método de impresión sin calor y sin impacto que no tiene requerimientos especiales de energía y permite un consumo mínimo de electricidad: sólo 1.000 W cuando imprime. Además, el empaque de los suministros es reciclable.
- Confiable**
Ciclo de trabajo de 500.000 copias por mes.



¹ Impresión contada en imágenes
² El Kit de Alimentación de Papel Especial Opcional puede ser requerido para ciertos papeles/pesos

- Sobres y Diversos Tipos de Papel**
Las ComColor 7050R y 7010R imprimen sobre una amplia variedad de tipos de papel, incluyendo papel reciclado, cartulina y sobres.²
- Escaneo y Copiado**
El escáner RISO opcional de 40 páginas por minuto escanea a 600 ppp e incrementa la funcionalidad.³
- Características Estándar**
Las características estándar incluyen impresión dúplex automática sin reducir la velocidad. Además, disfrute la impresión de tamaños mezclados (7050R únicamente), impresión con seguridad, archivar, escanear a correo electrónico³ o a memoria USB³, reconocimiento automático de trabajos en blanco y negro o a color, impresión múltiple, paginación e impresión de cuadernillos.^{4, 5}
- IS900C Adobe PostScript RIP Opcional**
Adicione el IS900C opcional y agregará varias funciones avanzadas incluyendo agrupar máquinas, dividir trabajos, archivar, descargar fuentes, imprimir desde varias bandejas (7050R únicamente), imprimir formas, colas de impresión personalizadas, agregar portadas, anotaciones y encabezados.
- Unidad de Acabado Multifuncional Opcional**
¿Necesita grapar, perforar 3 huecos, encuadernar con grapas, salida de impresión desplazada o doblar documentos para reuniones, propuestas, boletines, correos o cuadernillos? La Unidad de Acabado en línea de RISO le facilita la tarea.
- Autenticación IC opcional**
Mejore la función integrada de Administración de Usuarios de la ComColor 7050R y 7010R agregando el Kit II de Autenticación IC, que reconoce a cada usuario registrado sin necesidad de ingresar un PIN.

³ La función de escaneo está disponible solo con el Escáner opcional
⁴ La impresión de cuadernillos requiere la Unidad de Acabado en Línea opcional
⁵ Puede requerir algunos accesorios opcionales