

especificaciones del controlador de sistema integrado

PDL	RISORINC/CII
protocolos soportados	TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Puerto 9100 (puerto RAW)
sistemas operacionales soportados	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP (versión 32-bit), Microsoft® Windows Server 2003 (versión 32-bit), Microsoft® Windows 2000 Server, Microsoft® Windows Vista® (versión 32-bit)
fuentes instaladas	Ninguna
emulación	Ninguna
interfaz de red	Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch)
CPU	Intel® Celeron® M440 (1.86 GHz)
capacidad de memoria	512 GB
disco duro⁷	Capacidad 160 GB; Espacio disponible 140 GB
sistema operacional	Linux

especificaciones ComColor 3050R/3010R

color soportado	Full color	peso del papel	Bandeja Estándar: 12-lb bond a 56-lb bond (46 a 210 GSM), papel sencillo 3050R únicamente: Bandeja de Alimentación 14-lb bond a 28-lb bond (52 a 104 GSM), papel sencillo
tipo de impresión	Sistema de inyección de tinta tipo lineal	método alimentación papel/capacidad bandeja papel⁴	Bandeja Estándar: 1,000 hojas (Altura hasta 4 5/16" [110 mm]) 3050R únicamente: Bandeja de Alimentación 500 hojas x 3 bandejas (Altura hasta 1 15/16" [50 mm])
tipo de tinta	Pigmento con base de aceite (Cian, Magenta, Amarillo, Negro)	capacidad de impresión continua	9,999 hojas
resolución	Estándar: 300 ppp (dirección de escaneo principal) x 300 ppp (dirección sub-escaneo) Fino: 300 ppp (dirección de escaneo principal) x 600 ppp (dirección sub-escaneo)	capacidad bandeja salida⁴	Estándar: 500 hojas (Altura hasta 2 3/8" [60 mm]) Opción: 1,000 hojas (cuando se utiliza la Bandeja de Apilamiento de Auto-control o la Bandeja Ancha de Apilamiento opcionales)
número de niveles de gris	Por cada color CMYK (8 niveles de gris)	voltaje	AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz
resolución del procesamiento de datos	Estándar: 300 ppp x 300 ppp Fino: 300 ppp x 600 ppp Suavizamiento de línea: 600 ppp x 600 ppp	consumo de energía	Máx.: 1,000 W Lista ⁵ : 250 W Reposo: Max. 45 W Hibernar ⁶ : Max. 1 W
tiempo de calentamiento	2 min. 45 seg. o menos (a temperatura ambiente de 68°F [20°C])	ruido en operación	Max. 68 dB (cuando imprime)
tiempo primera impresión	Monocromo: 8 seg o menos ¹ (cuando se copia en orientación A4-R/Carta-R utilizando el modo monocromático) Color: 8 seg o menos ¹ (cuando se copia en orientación A4-R/Carta-R utilizando el modo color)	ambiente operacional	Temperatura: 59°F a 86°F (15°C a 30°C) Humedad: 40% a 70% RH (sin condensación)
velocidad de impresión continua²	A4/Carta Simplex: 90 ppm; Dúplex: 90 ppm (45 hojas) B4/Legal Simplex: 76 ppm; Dúplex: 76 ppm (38 hojas)	dimensiones (A x L x Al)	In use: 46 1/16" x 27 3/8" x 40 3/16" (1,170 x 695 x 1,020 mm)
impresión dúplex	Estándar	peso	3050R: 386 lb (175 kg) 3010R: 331 lb (150 kg)
tamaño del papel	Bandeja Estándar Máximo: 13 3/8" x 21 5/8" (340 x 550 mm); Mínimo: 3 9/16" x 5 13/16" (90 x 148 mm) 3050R únicamente: Bandeja Estándar Máximo 11 11/16" x 17" (297 x 420 mm); Mínimo: 7 3/16" x 7 3/16" (182 x 182 mm)	espacio requerido (A x L x Al)	Con la cubierta frontal y bandeja de alimentación extendidas: 47 5/8" x 48 7/16" x 40 3/16" (1,210 x 1,230 x 1,020 mm) Con las Bandeja Boca-Abajo y Estándar almacenadas: 45 1/4" x 27 3/8" x 39" (1,150 x 695 x 990 mm)
área de impresión	Máximo: 8 1/4" x 21 7/16" (210 mm x 544 mm)		
área de impresión garantizada³	Estándar: Amplitud de margen de 3/16" (5 mm) Máximo: Amplitud de margen de 1/8" (3 mm)		



RISO LATIN AMERICA, INC.
3 SW 129th Avenue, Suite 100, Pembroke Pines, FL 33027
Tel: 954-499-7476 <http://www.risolatin.com>

©Copyright 2009 RISO, Inc. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de RISO, Inc. Todos los productos son marcas comerciales registradas por sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los detalles pueden variar dependiendo de la región. Impreso en USA.

¹ Dentro de los 10 minutos después del último trabajo de impresión
² Cuando se utiliza papel plano y papel reciclado (23-lb bond [85 GSM]), y la densidad configurada en 3 (Estándar). Gráfico utilizado: Patrón de medida de impresión (Muestra de medida de color 2 [JEITA patrón estándar J6]).
³ Cuando se imprimen sobres el margen es de 3/8" (10 mm). Para ComColor 3050R, el área garantizada cuando se imprimen imágenes es el área que se encuentra dentro de 3/16" (5 mm) de los bordes del papel.
⁴ Cuando se utiliza papel plano y papel reciclado (23-lb bond [85 GSM])
⁵ Cuando no se está imprimiendo
⁶ Denotado como "En espera" en el manual del usuario
⁷ Un gigabyte (GB) se calcula como 1 billón de bytes



Agilice sus comunicaciones en color!

ComColor® 3050R/3010R

Impresora de Inyección de Tinta de Alta Velocidad


RISO
Tinta e Innovación



Libros y manuales



Documentos transaccionales

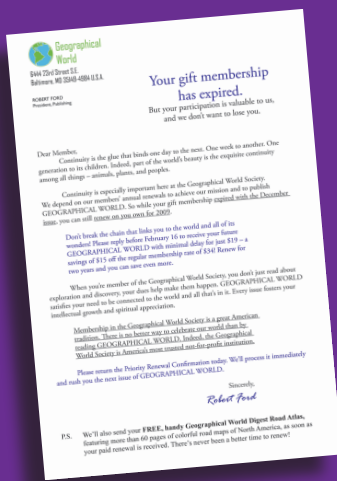

Postales y cartulina



Sobres



ComColor® 3050R/3010R

Su impresora de inyección de tinta confiable y económica para documentos en tamaño hasta oficio

Aproveche el increíble poder de comunicación que las impresoras RISO full color de inyección de tinta ComColor 3050R y ComColor 3010R ofrecen a su organización. Las impresoras ComColor 3050R y ComColor 3010R son las soluciones de impresión RISO diseñadas específicamente para entornos de impresión más pequeños. Estas impresoras compactas son rápidas y fáciles de usar, con una interfaz de usuario intuitiva y una rápida velocidad de impresión de 90 ppm. Además, iluminan sus documentos diarios con un brillante full color y también proveen impresión en blanco y negro a bajo costo.

Las impresoras ComColor 3050R y ComColor 3010R son pequeñas, pero cuentan con características y funciones que normalmente se encuentran en impresoras de mayor tamaño. Tienen un ciclo de trabajo de 500.000 páginas por mes, lo cual demuestra que estas impresoras están diseñadas para trabajos pesados. Y el proceso de impresión sin calor se traduce en un menor uso de energía y menos interrupciones, lo que significa que usted puede producir confiablemente sus trabajos de impresión de alto volumen sin salirse de su presupuesto.

Seleccione la 3050R con múltiples gavetas para papel y capacidad de 2.500 hojas. O elija la 3010R para una única fuente de papel y capacidad de 1.000 hojas. Ya sea que desee reducir sus costos de impresión o aumentar su capacidad impresión, la ComColor 3050R y la ComColor 3010R son las impresoras RISO ideales para usted.



Velocidad

A 90 páginas por minuto, las ComColor 3050R y 3010R pueden imprimir 1.000 páginas full-color en menos de 11 minutos—sin reducir la velocidad en las impresiones dúplex.¹



Eficiente en Costos

El costo RISO de imprimir en blanco y negro y en color es casi la mitad del de las fotocopiadoras.



Medio Ambiente

Con certificación ENERGY STAR, las ComColor 3050R y 3010R utilizan un método de impresión sin calor y sin impacto que no tiene requerimientos especiales de energía y permite un consumo mínimo de electricidad: sólo 1.000 W cuando imprime. Además, el empaque de los suministros es reciclable.



Confiabilidad

Ciclo de trabajo de 500.000 copias por mes.

Escoja la Bandeja Cara-Abajo o la Bandeja Cara-Abajo de Desplazamiento para acomodar mejor sus necesidades de impresión.



Sin reducción de velocidad para páginas simple o dúplex

90 ppm

Las tres bandejas (3050R únicamente) aceptan papel de hasta 11" x 17"

El sistema reciclable de tinta presenta una caja de cartón reciclable y una bolsa plástica desechable

Sistema de inyección de tinta de calidad comercial

¹ Impresión contada en imágenes

² El Kit de Alimentación de Papel Especial Opcional puede ser requerido para ciertos papeles/pesos



Sobres y Diversos Tipos de Papel

Las ComColor 3050R y 3010R imprimen sobre una amplia variedad de tipos de papel, incluyendo papel reciclado, cartulina y sobres.²



Escaneo y Copiado

El escáner RISO opcional de 40 páginas por minuto escanea a 600 ppp e incrementa la funcionalidad.³



Características Estándar

Las características estándar incluyen impresión dúplex automática sin reducir la velocidad. Además, disfrute la impresión de tamaños mezclados (3050R únicamente), impresión con seguridad, archivar, escanear a correo electrónico³ o a memoria USB³, reconocimiento automático de trabajos en blanco y negro o a color, impresión múltiple, paginación e impresión de cuadernillos.^{4, 5}



IS900C Adobe PostScript RIP Opcional

Adicione el IS900C opcional y agregará varias funciones avanzadas incluyendo agrupar máquinas, dividir trabajos, archivar, descargar fuentes, imprimir desde varias bandejas (3050R únicamente), imprimir formas, colas de impresión personalizadas, agregar portadas, anotaciones y encabezados.



Unidad de Acabado Multifuncional Opcional

¿Necesita grapar, perforar 3 huecos, encuadernar con grapas, salida de impresión desplazada o doblar documentos para reuniones, propuestas, boletines, correos o cuadernillos? La Unidad de Acabado en línea de RISO le facilita la tarea.



Autenticación IC opcional

Mejore la función integrada de Administración de Usuarios de la ComColor 3050R y 3010R agregando el Kit II de Autenticación IC, que reconoce a cada usuario registrado sin necesidad de ingresar un PIN.

³ La función de escaneo está disponible solo con el Escáner opcional

⁴ La impresión de cuadernillos requiere la Unidad de Acabado en Línea opcional

⁵ Puede requerir algunos accesorios opcionales